


Wilbert WT 180 e.tronic LoadPlus (45 kW)

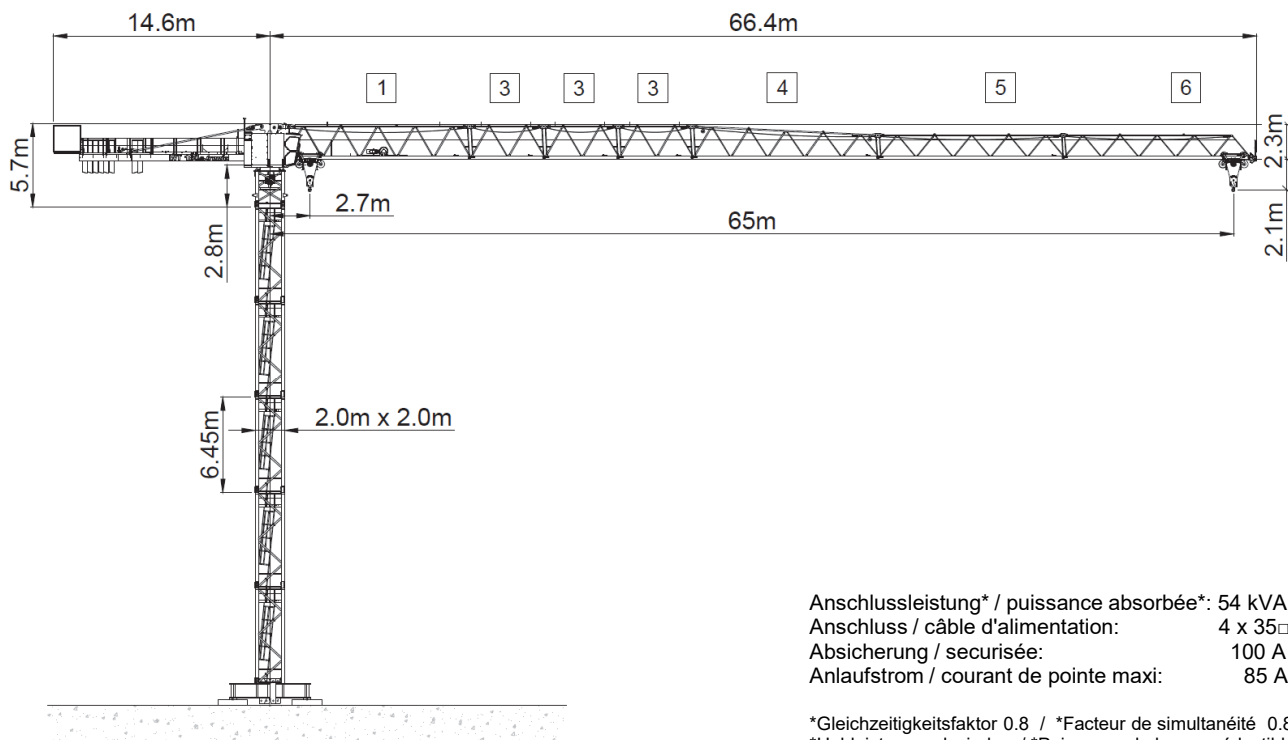

Anschlussleistung* / puissance absorbée*: 54 kVA
 Anschluss / câble d'alimentation: 4 x 35²
 Absicherung / sécurisée: 100 A
 Anlaufstrom / courant de pointe maxi: 85 A

*Gleichzeitigkeitsfaktor 0.8 / *Facteur de simultanéité 0.8
 *Hubleistung reduzierbar / *Puissance de levage réductible

Ausladung (m) / portée (m)			25	30	32.5	35	37.5	40	42.5	45	47.5	50	52.5	55	57.5	60	62.5	65	Tragfähigkeit (t) / capacité de charge (t)
Auslegerlänge (m) / flèche (m)	65	2.7 - 20.5	6.37	5.14	4.67	4.27	3.92	3.61	3.34	3.10	2.88	2.69	2.51	2.35	2.21	2.07	1.95	1.84	
	62.5	2.7 - 21.9	6.90	5.58	5.08	4.64	4.27	3.94	3.65	3.39	3.16	2.95	2.76	2.59	2.43	2.29	2.16		
	60	2.7 - 24.7	7.88	6.40	5.83	5.34	4.92	4.55	4.22	3.93	3.67	3.44	3.23	3.04	2.86	2.70			
	57.5	2.7 - 26.4	8.0	6.92	6.31	5.79	5.34	4.94	4.59	4.28	4.0	3.75	3.53	3.32	3.13				
	55	2.7 - 27.2	8.0	7.17	6.54	6.0	5.54	5.13	4.77	4.45	4.16	3.90	3.67	3.46					
	52.5	2.7 - 27.9	8.0	7.37	6.72	6.17	5.69	5.27	4.9	4.58	4.28	4.02	3.78						
	50	2.7 - 29.0	8.0	7.69	7.02	6.45	5.95	5.52	5.13	4.79	4.49	4.21							
	47.5	2.7 - 30.6	8.0	7.77	7.09	6.51	6.01	5.57	5.19	4.84	4.54								
	45	2.7 - 29.2	8.0	7.95	7.26	6.67	6.16	5.71	5.32	4.97									
	42.5	2.7 - 29.8	8.0	8.0	7.37	6.77	6.25	5.80	5.40										
	40	2.7 - 30.2	8.0	8.0	7.54	6.93	6.40	5.94											
	37.5	2.7 - 30.8	8.0	8.0	7.63	7.01	6.48												
	35	2.7 - 31.6	8.0	8.0	7.75	7.13													
	32.5	2.7 - 32.1	8.0	8.0	7.88														
	30	2.7 - 30.0	8.0	8.0															
	25	2.7 - 25.0	8.0																

	Motor FU (kW)	45		Motor FU (kW)	7.5		Motor FU (kW)	2 x 7.5
	m/min.	0 - 170		m/min.	8 - 110		r.p.m	0.8



Kaufmann Turmkrane AG
 info@krankaufmann.ch
 turmkrane.ch

Rütisbergstrasse 8
 8156 Oberhasli
 +41 43 411 08 30

Rue de Long Vernex 1
 1545 Chevroux
 +41 26 667 00 28